



Entfeuchte-Technik

Schweiz + FL

Technologie für Objekt-Trockenlegung



Wir liefern die Fachkompetenz und guten Service

Objekt-Trockenlegung für ein trockenes und gesundes Wohnen.

Unsere  **Entfeuchtungs-Perle macht es möglich.**



Aus gutem Grund



Die Entfeuchtungs-Perle
harmonisiert Ihr Eigenheim zur
gesunden Wohlfühloase

Trockenlegung von
verschiedenen Hausmauern wie:

- Natursteinmauern
- Betonmauern
- Backsteinmauern
- Gewölbe, Tunnel
- Holz
- usw.

Leistungsstark für:

- Objekt-Trockenlegung
- Schimmelbekämpfung
- Gesundes Raumklima
- Heizkosten sparen
- Bausubstanz erhalten

Trotz all der guten Eigenschaften
ist die Entfeuchtungs-Perle
«Minergie-Konform»





Das Original
Entfeuchtungsgerät

Immer der neuesten Technik angepasst!



Entfeuchtungs-«Perlen»

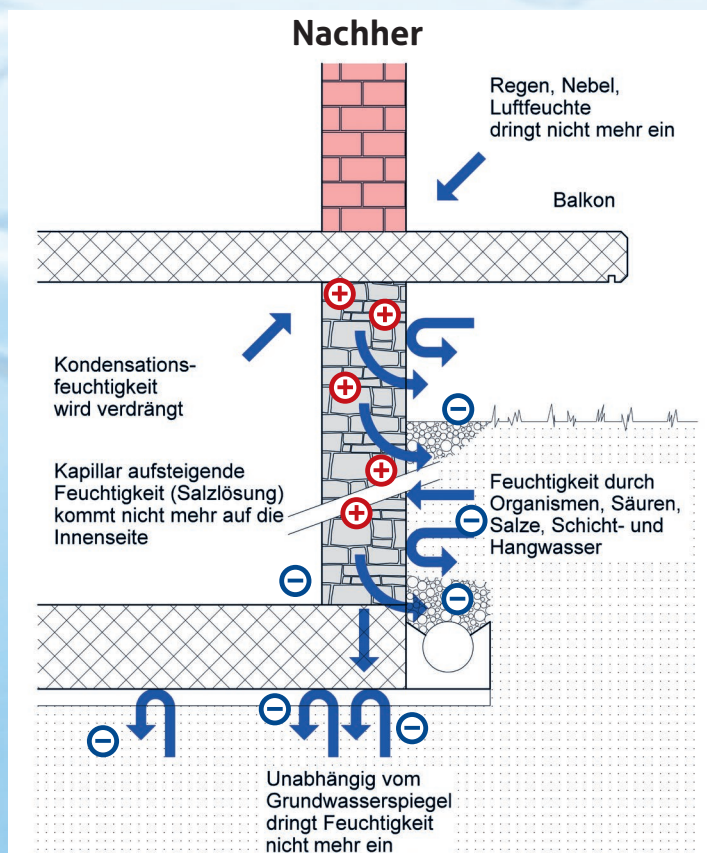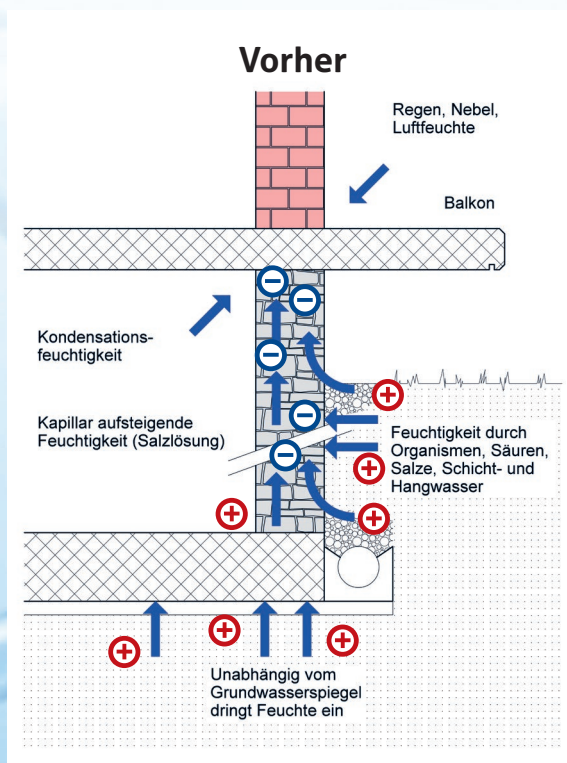

Mit der Entfeuchtungs-«Perle» eliminieren wir die unliebsamen Erscheinungen wie:

- Feuchte Wände
- Muffel und Modergeruch
- Vergrauungen
- Farbige Flecken
- Schimmel und Pilzsporen
- Farb- und Putzschäden



Wenn die Abdichtung fehlt oder schadhaft ist ...



... dann sind die Schäden schnell sichtbar, mit Vergrauungen und Schimmelbildung usw. ...



... ob verputztes oder rohes Mauerwerk die Schäden werden sichtbar



Technischer Funktionsbeschrieb

Entfeuchtungs-Perle

Typ: **R15+H-R** / **R30+H-R** / **R45+H-R** / Tunnel L100

Das Mauertrocknungssystem basiert auf dem elektromagnetischen Grundprinzip. Die unterschiedlichen Wellen «Frequenzen» werden mit Langwellen gesendet und bewirken die Änderung des Frequenzspektrums in den Mauern. Die aufsteigende Kapillarfeuchte verliert somit Spannkraft und man kann so die Richtung ändern und die Kapillarfeuchte wieder dem Erdreich zuführen.

Das Entfeuchtungsgerät «Perle» ist Minergie-Konform und erzeugt **kaum Elektrosmog**.

Die Sendeleistung ist ca. 1 Nano Watt
(1 Milliardstel Watt)

Die Stromkosten sind
ca. 8.- Fr. pro Jahr



Grösse:	B x H x T 29 cm x 22 cm 14 cm
Gehäuse:	Kunststoff (Spritzwasser geschützt)
Leistungs- aufnahme:	V 12VDC A 11 mA
Anzeige:	Betrieb = Leuchtpunkt aktiver Betrieb
Batteriebetrieb:	Batteriespannung farbig
Betriebszähler:	Betriebsstage / Std.




Die Mauerentfeuchtungssysteme erfüllen die EMV-Richtlinien (Elektromagnetische Verträglichkeit) laut folgenden Normen:

EN 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 / A11:2017
EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:2007 / A1:2011
EN 61000-6-3:2007 / A1:2011

Auch die Personenschutzwertgrenze nach **DIN/VDE 0848** und Bundesimmissionsschutzgesetz werden weit unterschritten.

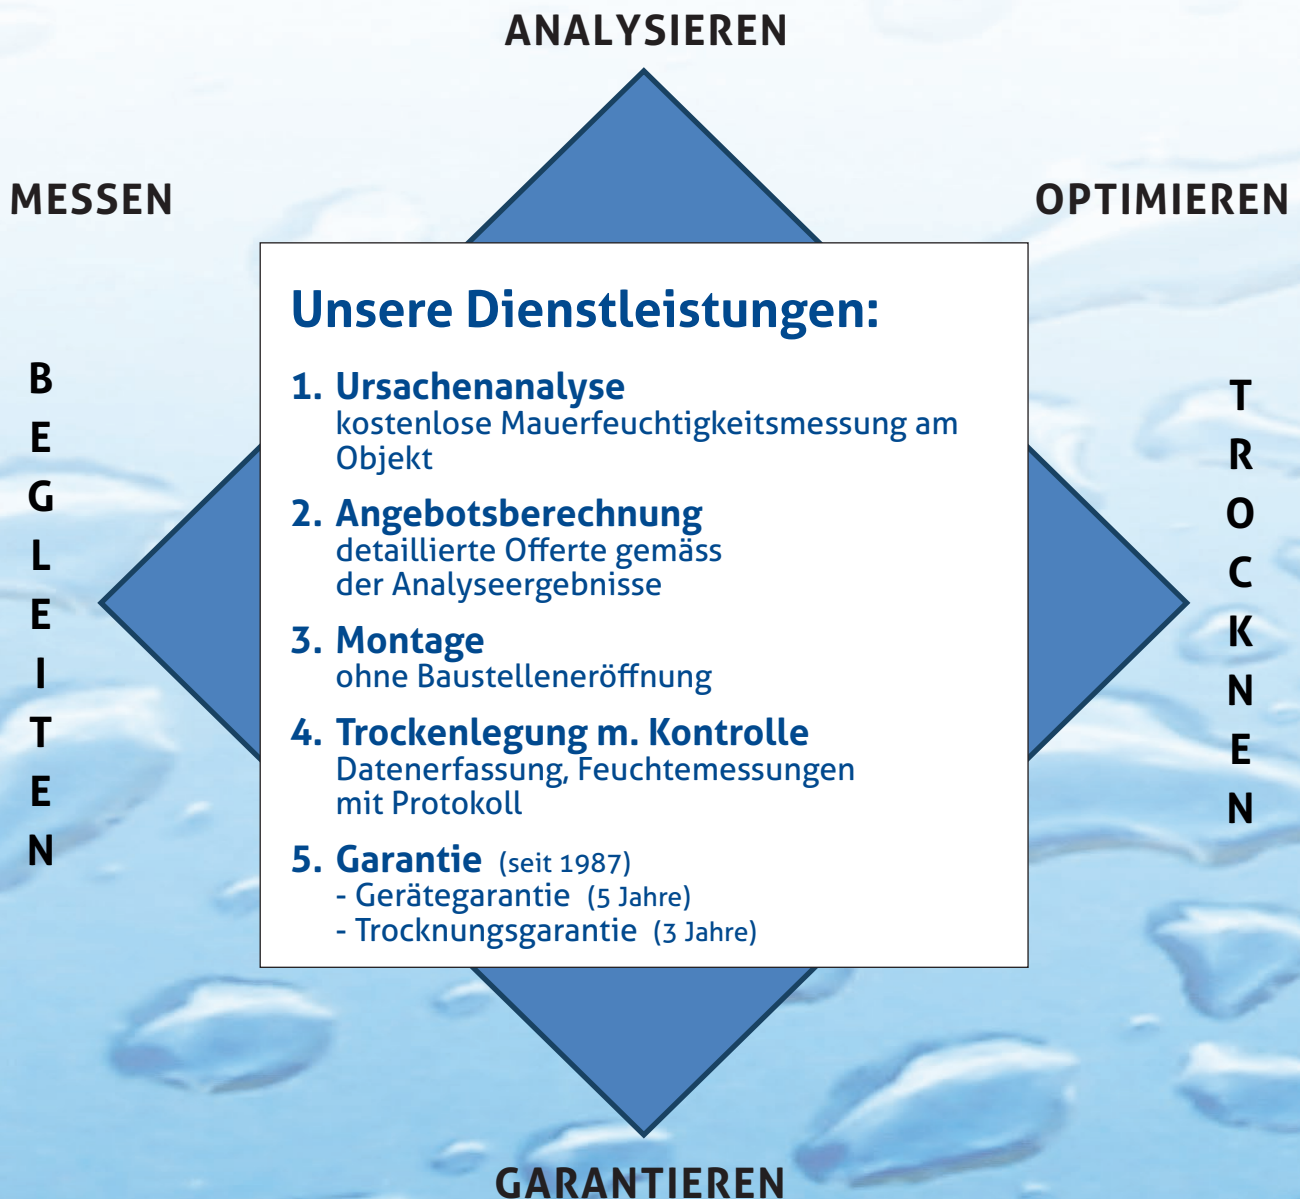

Objekt-Trockenlegung für ein trockenes und gesundes Wohnen.

Unsere  **Entfeuchtungs-Perle macht es möglich.**



Empfehlung

**Entscheiden Sie sich für unser Entfeuchtungsgerät
und Sie haben die richtige Wahl getroffen.**

Ist die Entfeuchtungs-Perle im Einsatz?

- **Sie erhalten ein Haus mit mehr Wohnqualität
statt Mauerfeuchte**
- **Sie sparen Heizkosten
(1 Gewichts. % = 5% Verlust des Dämmwertes)**
- **Der Modergeruch in den Räumen verschwindet**



Entfeuchte-Technik

Schweiz + FL

Technologie für Objekt-Trockenlegung

www.entfeuchtetechnik.ch

meiman@entfeuchtetechnik.ch